


ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - соединения

Соединения для штукатурки

	индекс	внутр. диам. шланга [мм]	A [мм]	D [мм]	описание
	MU-2921-2*	25	22	35,5	Соединения с фитингом к шлангу для крепления хомутами. Материал: оцинк. чугун (сталь). Раб. давление: 50 бар. * - с одной ручкой
	MU-2951-2*	25	22	42	
	MU-2961-2	25	22	42	
	MU-2901-1	35	23,5	51	
	MU-2947-1	42	23,5	51	
	MU-2901-2	35	22	51	
	MU-2947-2	42	22	51	
	MU-2945-1	42	23,5	64	
	MU-2911-1	50	23,5	64	
MU-2945-2	42	22	64		
MU-2911-2	50	22	64		


	индекс	внутр. диам. шланга [мм]	A [мм]	D [мм]	описание
	MU-2951-4*	25	22	42	Соединения с фитингом к шлангу для опрес-совки втулкой.
	MU-2961-4	25	22	42	
	MU-2901-3	35	23,5	51	Материал: оцинк. чугун (сталь). Раб. давление: 50 бар. * - с одной ручкой
	MU-2901-4	35	22	51	
	MU-2911-3	50	23,5	64	
MU-2911-4	50	22	64		

	индекс	размер резьбы [дюйм]	A [мм]	D [мм]	описание
	MU-2923-2*	1	22	35,5	Соединения с внутренней резьбой. Материал: оцинк. чугун (сталь). Раб. давление: 50 бар. * - с одной ручкой
	MU-2953-2*	1	22	42	
	MU-2963-2	1	22	42	
	MU-2903-1	1	23,5	51	
	MU-2906-1	1.1/4	23,5	51	
	MU-2927-1	1.1/2	23,5	51	
	MU-2903-2	1	22	51	
	MU-2906-2	1.1/4	22	51	
	MU-2927-2	1.1/2	22	51	
MU-2913-1	2	23,5	64		
MU-2913-2	2	22	64		


	индекс	размер резьбы [дюйм]	A [мм]	D [мм]	описание
	MU-2916-1	2.1/2	23,5	64	Соединения с наружной резьбой.
MU-2916-2	2.1/2	22	64	Материал: оцинк. чугун (сталь). Раб. давление: 50 бар.	

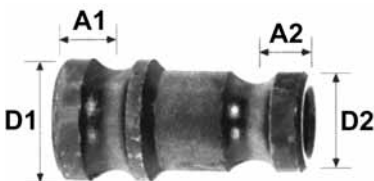
ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - соединения

Соединения для штукатурки

	индекс	внутр. диам. шланга [мм]	A [мм]	D [мм]	описание
	MU-2922-2	25	22	35	
MU-2952-2	25	22	41		
MU-2964-2*	25	22	41		
MU-2908-1	25	23,5	49,5		
MU-2902-1	35	23,5	49,5		
MU-2948-1	42	23,5	49,5		
MU-2908-2	25	22	49,5		
MU-2902-2	35	22	49,5		
MU-2948-2	42	22	49,5		
MU-2905-1	35	23,5	63		
MU-2946-1	42	23,5	63		
MU-2912-1	50	23,5	63		
MU-2905-2	35	22	63		
MU-2946-2	42	22	63		
MU-2912-2	50	22	63		


	индекс	внутр. диам. шланга [мм]	A [мм]	D [мм]	описание
	MU-2952-4	25	22	41	
MU-2962-4*	25	22	41		
MU-2908-3	25	23,5	49,5		
MU-2902-3	35	23,5	49,5		
MU-2908-4	25	22	49,5		
MU-2902-4	35	22	49,5		
MU-2905-3	35	23,5	63		
MU-2912-3	50	23,5	63		
MU-2905-4	35	22	63		
MU-2912-4	50	22	63		


	индекс	размер резьбы [дюйм]	A [мм]	D [мм]	описание
	MU-2924-2	1	22	35	
MU-2954-2	1	22	41		
MU-2955-2	1.1/4	22	41		
MU-2904-1	1	23,5	49,5		
MU-2925-1	1.1/4	23,5	49,5		
MU-2928-1	1.1/2	23,5	49,5		
MU-2904-2	1	22	49,5		
MU-2925-2	1.1/4	22	49,5		
MU-2928-2	1.1/2	22	49,5		
MU-2914-1	2	23,5	63		
MU-2917-1	2.1/2	23,5	63		
MU-2914-2	2	22	63		
MU-2917-2	2.1/2	22	63		

	индекс	A1 [мм]	D1 [мм]	A2 [мм]	D2 [мм]	описание
	MU-2990-2	22	41	22	35	
MU-2991-2	22	49,5	22	35		
MU-2991-1	23,5	49,5	22	35		
MU-2992-2	22	49,5	22	41		
MU-2992-1	23,5	49,5	22	41		
MU-2993-2	22	63	22	41		
MU-2993-1	23,5	63	22	41		
MU-2994-2	22	63	22	49,5		
MU-2994-1	23,5	63	23,5	49,5		


ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - соединения

Соединения для штукатурки

	индекс	размер резьбы [дюйм]	A [мм]	D [мм]	описание
	MU-2965-2	1	42	22	Соединение с внутренней резьбой. Материал: пластмасса (РА6). Раб. давление: 25 бар.

	индекс	размер резьбы [дюйм]	внутр. диам. шланга [мм]	описание
	MU-2970-2	1	25	Фитинг к шлангу с наружной резьбой. Материал: оцинкованная сталь. Раб. давление: 50 бар. * - для обжима втулкой
	MU-2970-4*	1	25	
	MU-2971-1	1.1/2	35	
	MU-2973-1	1.1/2	42	
	MU-2972-1	2	50	
MU-2974-1	2	42		

	индекс	размер шланга [мм]	внутр. диам. втулки [мм]	наруж. диам. втулки [мм]	описание
	MU-2980-3	25x7	41	50	Обжимная втулка. Материал: оцинк. сталь.
	MU-2981-3	35x7	49	58	
	MU-2982-3	50x9	68,5	75	

	индекс	размер [мм]	название	описание
	MU-2931	-	фирменная ручка	Запчасти.
	MU-2937	-	обыкновенная ручка	
	MU-2932	6x30	шпилька	
MU-2933	6x40	шпилька		

	индекс	описание
	MU-2930	уплотнение 36x24,5x6
	MU-2936	уплотнение 42x28x6
	MU-2934	уплотнение 53x38x6
	MU-2935	уплотнение 60x50x6