



# ПНЕВМАТИКА - система SPEEDFIT

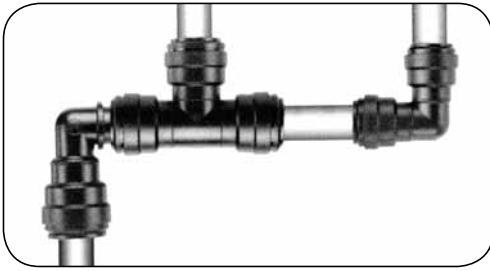


Система штекеров SUPER SPEEDFIT позволяет быстрособрать трубопроводную инсталляцию для сжатого воздуха. При инсталляции можно применять пластмассовые трубы или металлические (медь, латунь, алюминий) с наружным диаметром от 12 мм до 28 мм (+0,05 / -0,1 мм). Возможно также применение эластичных шлангов из полиамида, полиэтилена или полиуретана.  
Рабочая температура от -20°C до +70°C.  
Рабочее давление 10 бар (+23°C), 7 бар (+70°C).

## Подсоединение 12 ÷ 22 мм

Соединение




Разъединение

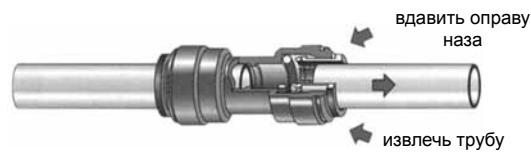



## Подсоединение 28 мм

Соединение




Разъединение

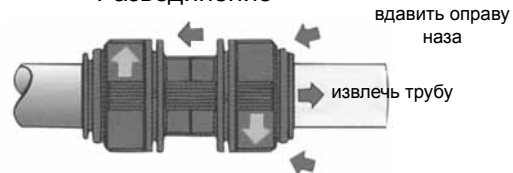



	индекс	наружный диам. трубы [мм]	размер резьбы [дюйм]	описание
	JG-PM011213E	12	3/8	Вкручиваемый соединитель с наружной резьбой. Материал: пластмасса. Раб. давление: 10 бар. Уплотнение резьбы - кольцевая прокладка
	JG-PM011214E	12	1/2	
	JG-PM011514E	15	1/2	
	JG-PM011516E	15	3/4	
	JG-PM011814E	18	1/2	
JG-PM012216E	22	3/4		


	индекс	наружный диам. трубы [мм]	описание
	JG-PM0312E	12	Соединение - коленко. Материал: пластмасса. Раб. давление: 10 бар.
	JG-PM0315E	15	
	JG-PM0318E	18	
	JG-PM0322E	22	
JG-PM0328E	28		


	индекс	наружный диам. трубы [мм]	описание
	JG-PM0412E	12	Прямое соединение. Материал: пластмасса. Раб. давление: 10 бар.
	JG-PM0415E	15	
	JG-PM0418E	18	
	JG-PM0422E	22	
JG-PM0428E	28		


## ПНЕВМАТИКА - система SPEEDFIT

	индекс	наружный диам. трубы [мм]	описание
	JG-PM0212E	12	Тройник. Материал: пластмасса. Раб. давление: 10 бар.
	JG-PM0215E	15	
	JG-PM0218E	18	
	JG-PM0222E	22	
JG-PM0228E	28		

	индекс	наружный диам. трубы [мм]	размер резьбы [дюйм]	описание
	JG-PM051213E	12	3/8	Вкручиваемый патрубок с наружной резьбой Материал: пластмасса. Раб. давление: 10 бар. Уплотнение резьбы - кольцевая прокладка
	JG-PM051214E	12	1/2	
	JG-PM051513E	15	3/8	
	JG-PM051514E	15	1/2	
	JG-PM051814E	18	1/2	
JG-PM052214E	22	1/2		
JG-PM052216E	22	3/4		

	индекс	наружный диам. трубы [мм]	нар. диам. натрубка [мм]	описание
	JG-PM221212E	12	12	Штекер - коленко Материал: пластмасса. Раб. давление: 10 бар.
	JG-PM221515E	15	15	
	JG-PM221818E	18	18	
JG-PM222222E	22	22		

	индекс	нар. диам. натрубка [мм]	наружный диам. трубы [мм]	описание
	JG-PM061512E	15	12	Редукционный соединитель. Материал: пластмасса. Раб. давление: 10 бар.
	JG-PM061815E	18	15	
	JG-PM062215E	22	15	
	JG-PM062218E	22	18	
	JG-PM062815E	28	15	
JG-PM062822E	28	22		


	индекс	наружный диам. трубы [мм]	наружный диам. трубы [мм]	описание
	JG-PM3018AE	18	15	Редукционный тройник Материал: пластмасса. Раб. давление: 10 бар.
JG-PM3022AE	22	15		


	индекс	наружный диам. трубы [мм]	описание
	JG-PMTT22E	22	Водоотделитель Материал: пластмасса. Раб. давление: 10 бар.


## ПНЕВМАТИКА - система SPEEDFIT

	индекс	наружный диам. трубы [мм]	описание
	JG-WTC28	28	Водоотделитель для тройника 28 мм. Материал: латунь.

	индекс	наружный диам. трубы [мм]	размер резьбы [дюйм]	описание
	JG-PM15WB	15	1/2	Настенная прокладка Материал: латунь.
	JG-PM22WB	22	3/4	

	индекс	наружный диам. трубы [мм]	размер резьбы [дюйм]	описание
	JG-MM011504N	15	1/2	Вкручиваемый соединитель резьба BSPT. * - резьба BSP Материал: латунь.
	JG-MM012206N	22	3/4	
	JG-MM012808N	28	1	
	JG-MM012818N	28	1*	

	индекс	наружный диам. трубы [мм]	размер резьбы [дюйм]	описание
	JG-MM051504N	15	1/2	Вкручиваемый штуцер резьба BSPT. * - резьба BSP Материал: латунь.
	JG-MM052206N	22	3/4	
	JG-MM052816N	28	3/4*	
	JG-MM052818N	28	1*	

	индекс	наружный диам. трубы [мм]	размер резьбы [дюйм]	описание
	JG-MM501514N	15	1/2	Накручиваемый штуцер Материал: латунь.
	JG-MM502216N	22	3/4	

	индекс	наружный диам. трубы [мм]	описание
	JG-15RA	15	Инструмент для разъединения
	JG-22RA	22	


## ПНЕВМАТИКА - система SPEEDFIT


	индекс	наружный диам. трубы [мм]		описание
	JG-PM0812R	12		Заглушка.
	JG-PM0815E	15		
	JG-PM0818E	18		
	JG-PM0822E	22		
JG-PM0828E	28			
	индекс	размер резьбы [дюйм]		описание
	JG-LWSK1/2	4x1/2		Пластмассовый распределительный блок разделителя воздуха(три пробки 1/2").
	индекс	разм. резьбы вход [дюйм]	разм. резьбы выход [дюйм]	описание
	JG-WALLBOX1/2	1/2	3x1/2	Алюминиевый распределительный блок разделителя воздуха (две пробки 1/2").
JG-WALLBOX3/4	3/4	3x1/2		
	индекс	наружный диам. трубы [мм]		описание
	JG-PM4615E	15		Заглушка трубы.
JG-PM4622E	22			
	индекс	наружный диам. трубы [мм]		описание
	JG-PM1912E	12		Защитная насадка предохраняющая от случайного разъединения.
	JG-PM1915E	15		
	JG-PM1918E	18		
JG-PM1922E	22			
	индекс	наружный диам. трубы [мм]		описание
	JG-PM1812R	12		Кольцо предохраняющее от случайного разъединения
	JG-CM1815S	15		
	JG-CM1818S	18		
JG-CM1822S	22			

## ПНЕВМАТИКА - система SPEEDFIT


	индекс	наружный диам. трубы [мм]	описание
	JG-RK12	12	Обойма для труб.
	JG-RK15	15	
	JG-RK18	18	
	JG-RK22	22	
	JG-RK28	28	

	индекс	нар. диам. шланга или трубы [мм]	описание
	JG-TS28	4 ÷ 28	Резак для шлангов и труб.
	JG-TS28EK	-	Запасное лезвие.

	индекс	нар. диам. шланга или трубы [мм]	описание
	JG-AL30	4 ÷ 30	Труборез для алюминиевых труб.

	индекс	наружный диам. трубы [мм]	внутренний диам. трубы [мм]	описание
	JG-PA-RM1209-3M-B	12	9	Полиамидная трубка. Цвет: синий. Длина: 3 м.
	JG-PA-RM1512-3M-B	15	12	
	JG-PA-RM1814-3M-B	18	14	
	JG-PA-RM2218-3M-B	22	18	
	JG-PA-RM2823-3M-B	28	23	

	индекс	наружный диам. трубы [мм]	внутренний диам. трубы [мм]	описание
	JG-PA-RM1209-3M-E	12	9	Полиамидная трубка. Цвет: чёрный. Длина: 3 м.
	JG-PA-RM1512-3M-E	15	12	
	JG-PA-RM1814-3M-E	18	14	
	JG-PA-RM2218-3M-E	22	18	
	JG-PA-RM2823-3M-E	28	23	

	индекс	наружный диам. трубы [мм]	внутренний диам. трубы [мм]	описание
	JG-AL-M1512-3M-10B	15	12	Алюминиевая трубка. Цвет: синий. Длина: 3 м.
	JG-AL-M1816-3M-10B	18	16	
	JG-AL-M2220-3M-10B	22	20	
	JG-AL-M2826-3M-10B	28	26	